

Automatic Sealing Machine-SHLE



自由自在な送り リア・オート・シール機

オートシールSHLE type

Auto Sealing Machine, Rearrange Feed

これからは、縦・横・斜も問わない自由な作業レイアウト！
内容物・包装袋に合わす送りが出来るシール機です。



SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

機種名	電圧 V	電力 W	シールベルト幅 10mm18mm24mm	コンベヤベルト幅 150幅	使用銅板 鉄 ステンレス	印字装置 プリンタ カバー	脱気装置 リングブロー	脱気フィルタ インレットフィルタ	バックパネル 安全スイッチ	重量 kg
-----	---------	---------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	---------------------	------------------	----------

標準モデル D-Type

SHLE10063	100	733								100.0
SHLE10063-SPLE352	100	868								107.5
SHLE18143	100	733								101.0
SHLE18143-SPLE352	100	868								108.5
SHLE18143-DVEN	100	1183								112.5
SHLE18143-DVEN-SPLE352	100	1318								120.0
SHLE18143-DVEI	100	1233								112.5
SHLE18143-DVEI-SPLE352	100	1368								120.0

ステンレスモデル S-Type (標準モーター仕様)

SHLS10064	100	733								100.0
SHLS10064-SPLS352	100	868								107.5
SHLS18144	100	733								101.0
SHLS18144-SPLS352	100	868								108.5
SHLS18144-DVSN	100	1183								112.5
SHLS18144-DVSN-SPLS352	100	1318								120.0
SHLS18144-DVSI	100	1233								112.5
SHLS18144-DVSI-SPLS352	100	1368								120.0

ステンレスモデル M-Type (防水モーター仕様)

SHLSM10064	100	733								100.0
SHLSM10064-SPLSM352	100	868								107.5
SHLSM18144	100	733								101.0
SHLSM18144-SPLSM352	100	868								108.5

- 1 シールバンドの材質はテフロンのみとなります。 2 ステンレス仕様は付帯装置(オプション)もステンレス仕様となります。
3 プリントカバーは、プリンタ(印字装置)装着時にオプションです。 4 インレットフィルタは脱気装置とセットでオプションです。
6 安全スイッチは主電源(メインスイッチ)運動タイプです。 9 駆動型標準モーター仕様です。 10 駆動型防水モーター仕様です。
11 防水モーター仕様のプリンタも設定可能です。
12 ステンレスモデル及び防水モーター仕様モデルの脱気装置取り付けは、各営業所の担当者にご相談下さい。

特許出願中

品番構成例

(インバーター)
SHLE00000 - DVEI・SPLE352
機種名 脱気 プリント

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。
故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ず行ってください。
無理な操作は、故障・事故の原因となることがあります。

本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
印刷物と実物とは多少色味が異なることがあります。予めご承諾ください。
このカタログの記載内容は2006年9月現在のものです。



販売元

包装機メーカー

〒581-0014 大阪府八尾市中田3丁目8

http://www.seal-industrial.co.jp/

本社営業部 〒581-0014 大阪府八尾市中田3丁目8

横浜営業所 〒241-0812 横浜市旭区金ヶ谷2丁目1-11

栃木営業所 〒327-0003 栃木県佐野市大橋町3219-9

広島営業所 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4丁目13-27

福岡営業所 〒812-0053 福岡市東区箱崎1丁目18-20

TEL.072-922-1415(代) IP.050-3535-3522 FAX.072-991-9547

TEL.045-953-1910(代) IP.050-3387-3922 FAX.045-953-1919

TEL.0283-21-1677(代) IP.050-3387-7207 FAX.0283-24-5435

TEL.084-921-7973(代) IP.050-3387-7843 FAX.084-921-7974

TEL.092-641-4300(代) IP.050-3387-0391 FAX.092-651-1176



製造元 包装機メーカー
〒581-0014 大阪府八尾市中田3丁目8

宮崎工場 〒884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋1868-1

TEL.072-991-3275(代) IP.050-3535-3522 FAX.072-991-9547

TEL.0983-22-1553(代) IP.050-3387-8818 FAX.0983-22-1554

SHLE type

内容物を選ばず自由な作業レイアウトを実現した待望の機種の登場です。

Auto Sealing Machine, Rearrange Feed



かさ張った商品もフラットな商品も

コンベヤの上下又は、本体の上下調節により、同じ条件で作業が行えます。
調節はリフトハンドルをクルクルと回すだけの簡単操作。



シールする時に少し空気を抜きたい

垂直方向にコンベヤと本体をズラすと、
空気をしぼり出しながらのシール作業が行えます。




楽な作業姿勢が選べます

身長・腕・手首等の、高さや角度を合わせる事により、
無理の無い作業姿勢が得られます。

自立袋等に

自立袋や内容物が粉体等の袋には、垂直に立てた
状態でシールが出来、サイズに合わせてコンベヤと
本体の間隔を決めることが出来ます。

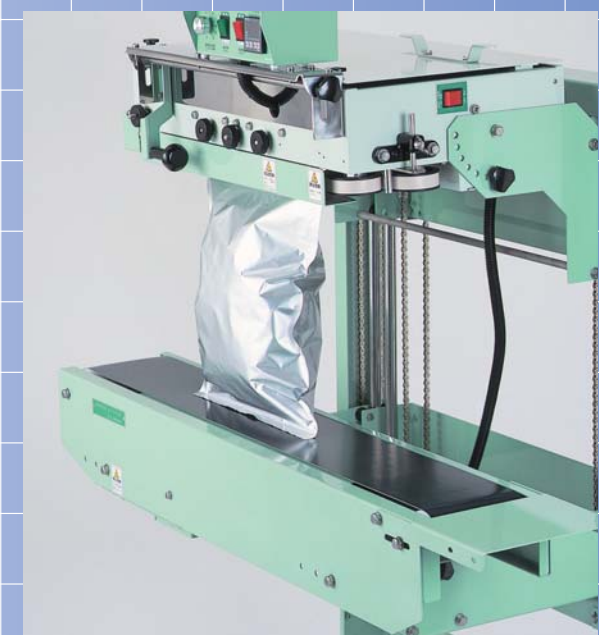

詳しくは、各営業所までご連絡下さい。

SHLEtype

縦・横・斜送りにコンベヤが付いたら……。の思いをついに実現させました。
リアレンジ(組替える)のリア・オート・シール機です。



リア・オート・シール機
SHLE10063

写真の機種は100V/733Wです。(この他に省エネタイプ100V/533Wモデルもあります。)

- | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| シール機 | 10mm
ベルト幅 | 18mm
ベルト幅 | 24mm
ベルト幅 | 150mm幅
コンベヤ |
| | 標準仕様 | オプション仕様 | | |



シールプリンタを装着し、シール面上のお好みの位置に、
シールと印字が同時に出来る、使いやすいモデルです。

プリンタ印字には、賞味期限・消費期限・製造年月日、その他ご希望の文字もオーダー可能です。詳しくは各営業所までお問合せ下さい。



リア・オート・シール機
SHLE10063・SPLE352

写真の機種は100V/868Wです。(この他に省エネタイプ100V/668Wモデルもあります。)

- 写真はオプション装着機・プリンタカバーは別売品です。
- | | | | | |
|------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| シール機 | 10mm
ベルト幅 | 18mm
ベルト幅 | 24mm
ベルト幅 | 150mm幅
コンベヤ |
| プリンタ | 4×35
2列式 | 4×35
3列式 | 1列式
ナンバリング | 開閉式
プリンタカバー |
| | 標準仕様 | オプション仕様 | | |

SHLE type

シールと同時に袋内の空気を強制吸引する脱気装置に、吸引力を視認出来るデジタル表示のインバータを装着しました。

プリンタ印字には、賞味期限・消費期限・製造年月日、その他ご希望の文字もオーダー可能です。詳しくは各営業所までお問合せ下さい。

脱気付モデル



写真はオプション装着機です。
脱気機構による真空パックは出来ません。

リア・オート・シール機
SHLE18143-DVEI

シール機 10mm 18mm 24mm 150mm幅
ベルト幅 ベルト幅 ベルト幅 コンベヤ
標準仕様 オプション仕様

モーターが加熱した場合は、電子サーマルによって冷却。冷却中は脱気が使用出来なくなる場合があります。

SEAL
SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

シール、印字、脱気を同時に行え、脱気の吸引力をダイヤル式で調節出来るインバータを備えた最高峰モデルです。

プリンタ印字には、賞味期限・消費期限・製造年月日、その他ご希望の文字もオーダー可能です。詳しくは各営業所までお問合せ下さい。

脱気付モデル プリンタ付モデル



写真はオプション装着機です。
脱気機構による真空パックは出来ません。

リア・オート・シール機
SHLE18143-DVEI・SPLE352

シール機 10mm 18mm 24mm 150mm幅
ベルト幅 ベルト幅 ベルト幅 コンベヤ
標準仕様 オプション仕様

モーターが加熱した場合は、電子サーマルによって冷却。冷却中は脱気が使用出来なくなる場合があります。

ステンレスモデル
SHLSM type


防水型ツインモータードライブと、ボルト・シャフト・ベアリング・ボディ等をステンレスで製作した、耐久性モデルです。

ステンレス素材の特性は、通常「永久的に錆びない」という素材ではなく「錆にくい・錆に強い」という特性をご承知ください。また、日々の取り扱いや手入れにより長くご使用いただけます。

ステンレスモデル
SHLSM type

防水ツインモーターのステンレス仕様のリア・オート・シール機。錆に強いSUS304を使用したフルボディです。

ステンレス素材の特性は、通常「永久的に錆びない」という素材ではなく「錆にくい・錆に強い」という特性をご承知ください。また、日々の取り扱いや手入れにより長くご使用いただけます。

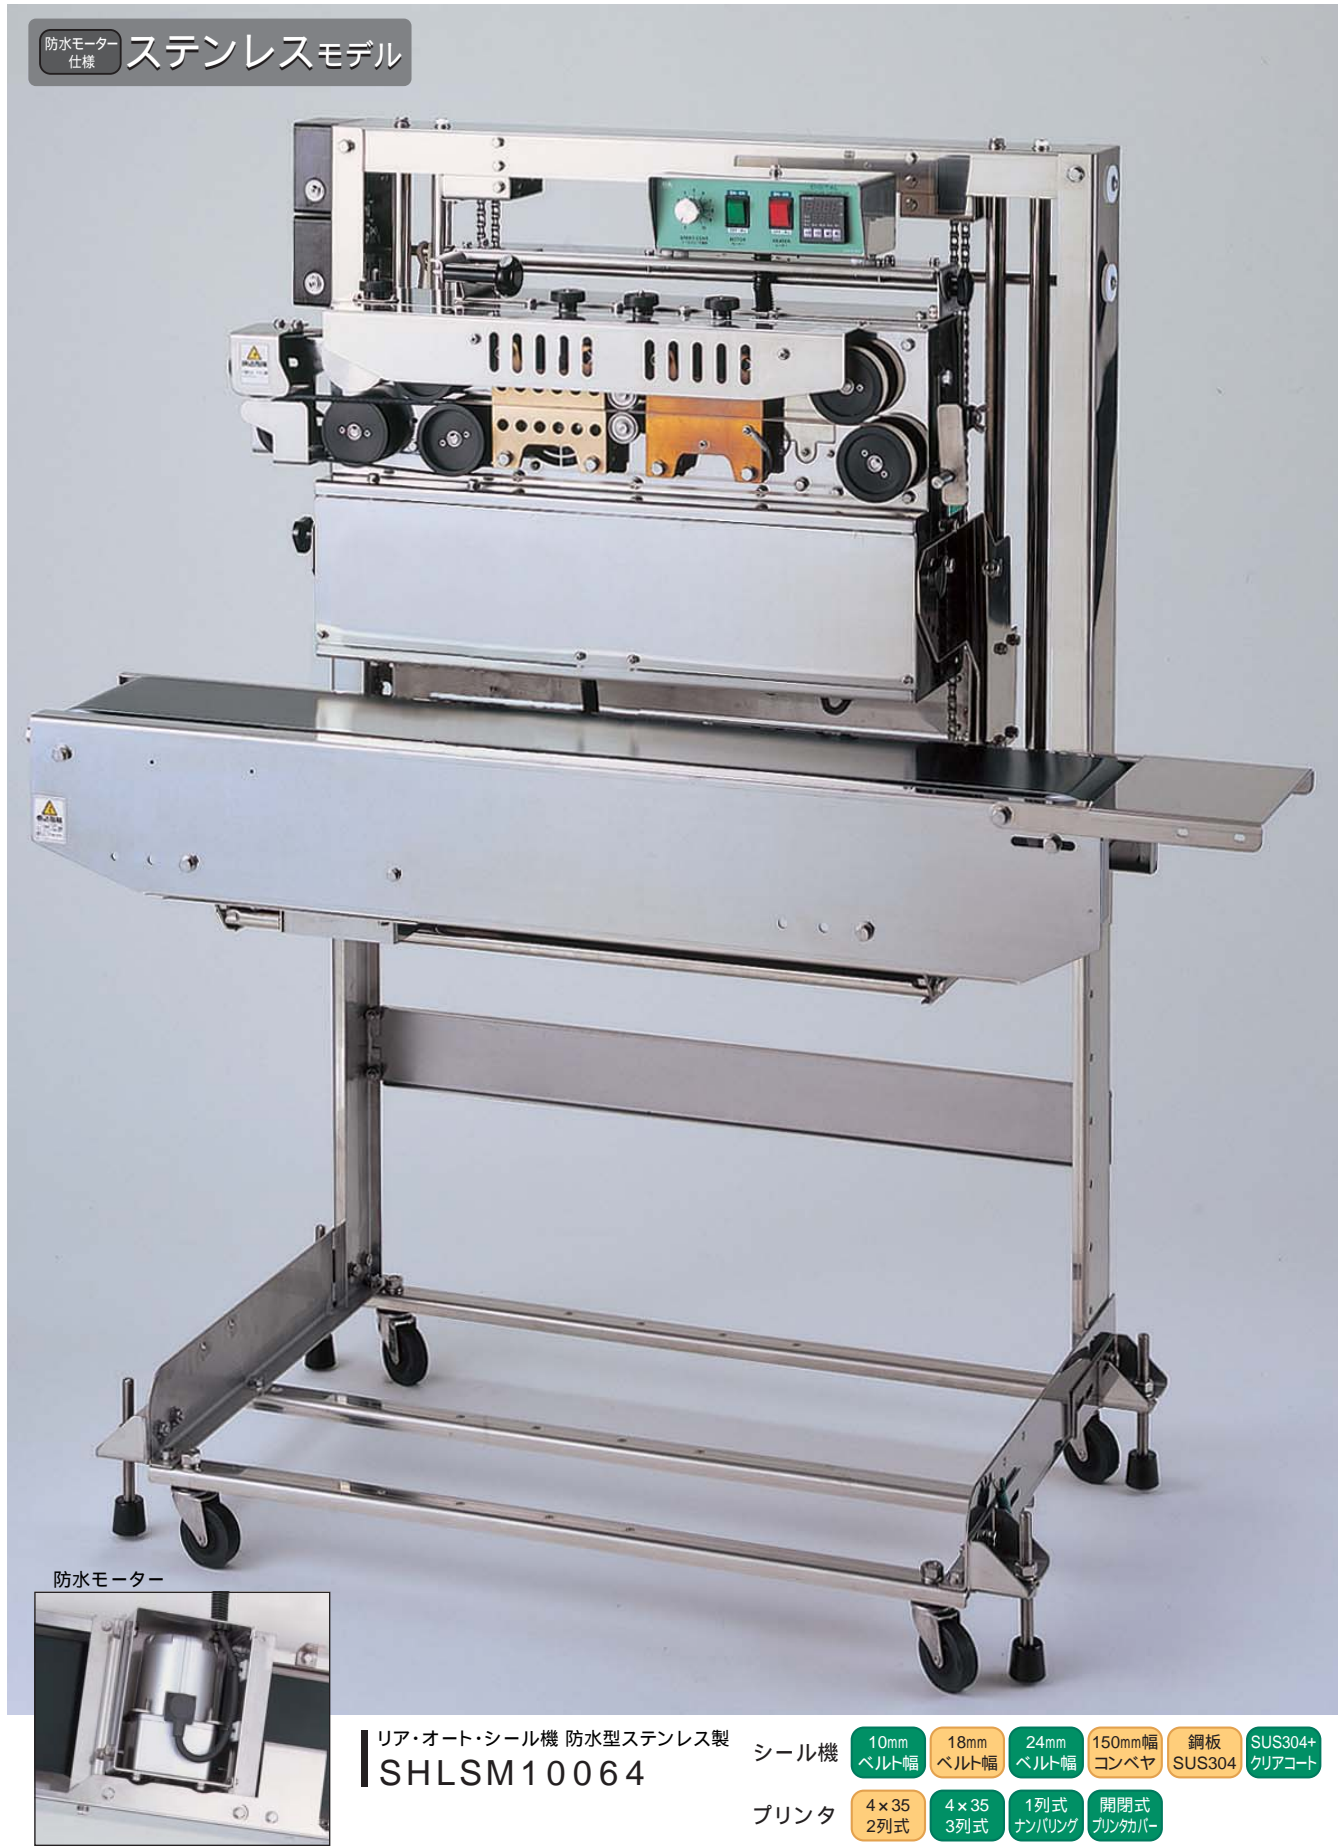

SHLE type 各 部 名 称

作業の状態、内容物のかさ張り具合、袋サイズの違いなど、各種シール条件に対応できる調節機構やコントロール部の操作性の向上など、進化したSHLEタイプは、シール作業のさらなる高率化を図ります。

コントロールボックス



フルオプション・コントロールボックス
大きくて見やすく、起動時の点灯型スイッチで、離れた場所からでも動作確認が出来ます。また、数字表示による温度調節や、脱気量の調節も、ボタンとツマミで行える、簡単操作。




角度調節式コントロールボックス
本体の傾きに対して、常に視認性の良い方向に調節を行なうことが出来る角度調節機能付コントロールボックスです。



バックパネル安全スイッチ(標準装備)
調節や補修等で機械本体のパネルを開けると、主電源を自動的にOFFにして、安全装置が作動します。

プリンタ(オプション)

プリンタカバー(オプション)



製造年月日やロット番号などをシール面上のお好みの位置に印字します。また、文字の変更により、賞味期限・商品名・内容量(オプション)などを最大32文字まで印字出来ます。


コンベア

前後・上下移動


脱気(オプション)

シールと同時にフィルム(袋)の中の空気を商品が移動しない程度の脱気が行えます。インバータタイプは脱気量を視認性の良い、デジタル表示とツマミの操作で行えます。脱気装置による真空パックは出来ません。

シール部本体

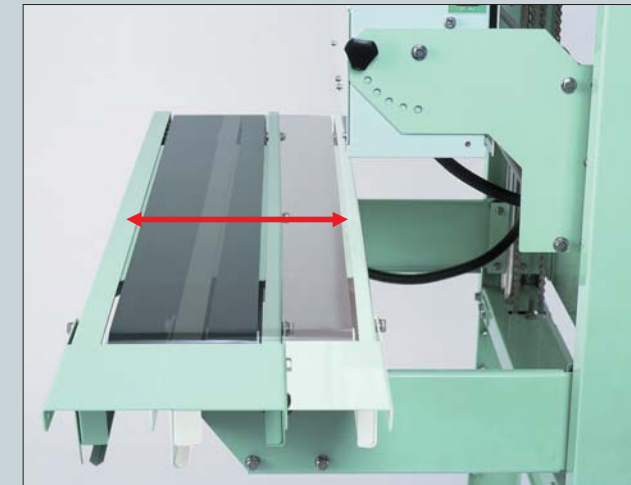

コンベヤスライド調節機構
コンベヤを前後方向へスライド調節可能。内容物に合わせた作業が出来ます。

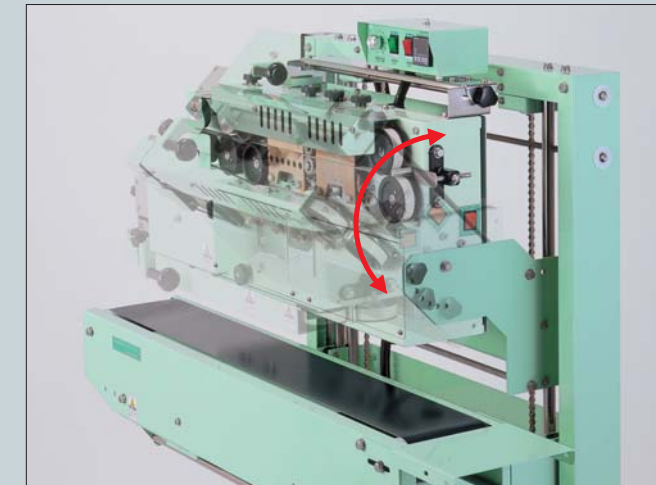

本体の角度調節
作業条件や作業者の姿勢等による、手の動きに対して最適な位置に7段階の角度が調節出来ます。



コンベア上下調節
クルクルとハンドルを回して、最大スライド幅500mmを実現。本体位置により、コンベアと干渉する位置があるため、移動には取扱説明書をお読みになり、十分ご理解下さい。



本体上下調節
最大スライド幅500mmを実現。ラインのコンベアに高さを合わせ、袋サイズに本体の高さを調節する事が出来る新機構です。

機種・オプションにより異なります。

ジャッキ

高さ・傾き、調節